Druckminderer Shop
Werner Fein
Schwabenstrasse 8
90559 Burgthann
www.druckminderer-shop.de

Druckminderer mit Linksgewinde / Überwurfmutter

Üblicherweise werden Druckminderer, Wasserfilter und andere Gerätschaften im Hausanschlussbereich mittels Verschraubungen mit Überwurfmuttern mit der Wasserversorgung verbunden.

(Abbildung Druckminderer und Wasserfilter - jeweils mit den zugehörigen Verschraubungen)

Somit ist ein Stück Rohr zwischen den beiden Verschraubungen erforderlich (bzw. eine Rohrmuffe) mit ausreichender Aufnahmelänge für die Gewinde der beiden Verschraubungen.

Alternativ können Sie auch einen Druckminderer mit einem Linksgewinde und einer Muffe mit Rechts/ Linksgewinde verwenden. Vorteile:
1.Deutlich kürzere Einbaulänge (Platzersparnis).
2.Weniger Dichtungen, weniger Fehler (eine Flachdichtung entfällt).
3.Professioneller Look bei Ihrem Kunden.

Im Beispiel hier ist die gesamte Einbaulänge 34cm

Beim Einbau eines Druckminderer mit Linksgewinde am Ausgang reduziert sich in diesem Beispiel die Einbaulänge auf 24cm - Platzersparnis somit 10cm

Der Druckminderer ist immer in der Nenngröße 3/4“. Zum Einbau haben Sie gleichwohl zwei Möglichkeiten:

1) hier mit Verschraubungen in 3/4“

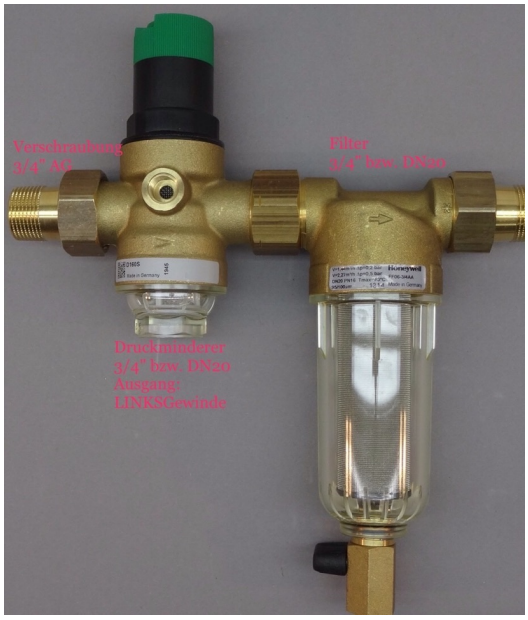

2) und hier mit reduzierenden Verschraubungen auf 1/2“

Und hier kommen Sie direkt zu den einzelnen LINKS-Druckminderer

<u>Druckminderer, Verschraubungsset 1/2“</u> Ich habe am Eingang eine Verschraubung mit 1/2“ zu Ihrer Verrohrung. Am Ausgang habe ich das Übergangsstück mit einem 1“ Innengewinde Dann ist noch eine Verschraubung mit einem 1“ Innengewinde auf ein 1/2“ AG mit im Lieferumfang		<u>Druckminderer, Verschraubung 1/2“</u> Ich habe am Eingang eine Verschraubung mit 1/2“ zu Ihrer Verrohrung. Am Ausgang habe ich das Übergangsstück mit einem 1“ Innengewinde

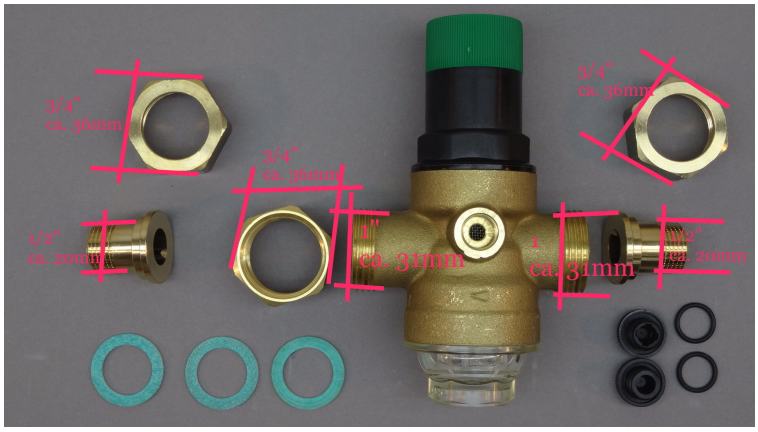

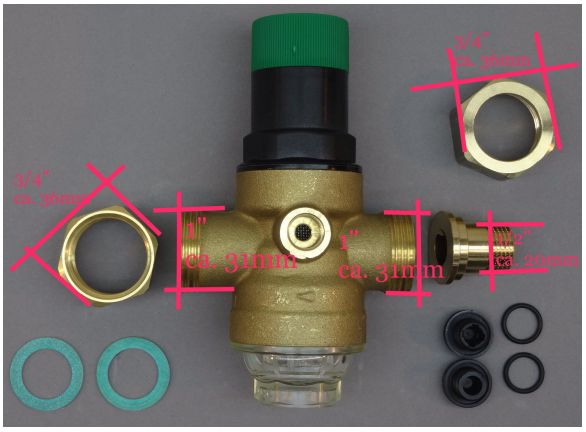
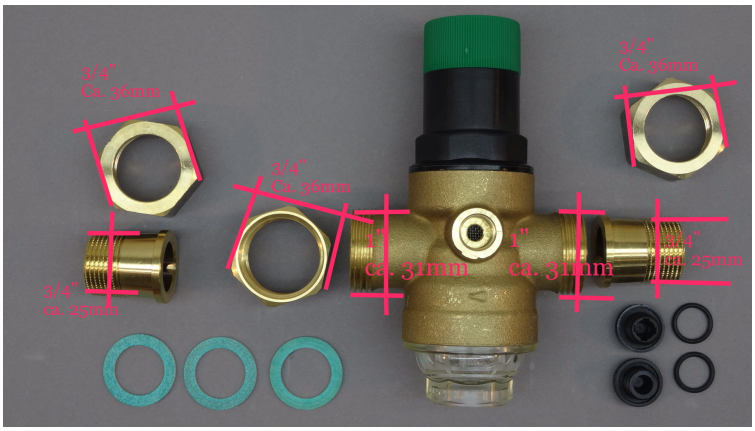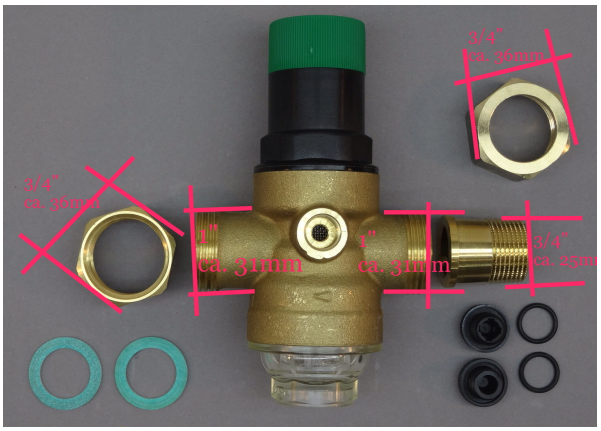
<u>Druckminderer, Verschraubungsset 3/4“</u> Ich habe am Eingang eine Verschraubung mit 3/4“ AG zu Ihrer Verrohrung. Am Ausgang habe ich das Übergangsstück mit einem 1“ Innengewinde Dann ist noch eine Verschraubung mit einem 1“ Innengewinde auf ein 3/4“ AG mit im Lieferumfang	<u>Druckminderer, Verschraubung 3/4“</u> Ich habe am Eingang eine Verschraubung mit 3/4“ zu Ihrer Verrohrung. Am Ausgang habe ich das Übergangsstück mit einem 1“ Innengewinde