

PRODUKTINFORMATION

Druckminderer mit Linksgewinde

Die platzsparende Alternative beim Einbau neben Wasserfiltern

Dokument-Nr.	DruMiDoc-011
Version	2.0
Datum	07/2026
Kompatibilität	D06F-Links (Nenngroße 3/4") · Verschraubungen 1/2" und 3/4"
Hersteller	Resideo / Braukmann

HINWEIS

Diese Kundeninformation stellt Druckminderer mit Linksgewinde vor – die platzsparende und dichtstellenarme Alternative beim Einbau direkt neben Wasserfiltern. Alle genannten Produkte sind ausschließlich Originalprodukte von Resideo (Marke Braukmann) – Markenhinweis siehe Kapitel 6.

Anschlussgröße bestimmen

Die Zoll-Angabe bezieht sich immer auf das Gewinde der Anschlussverschraubung zur Verrohrung – nicht auf das größere Gewinde am Gerät selbst. Schnellmessung nur an der Überwurfmutter (lichte Weite): ca. 30 mm = 1/2" · 37 mm = 3/4" · 46 mm = 1" · 50 mm = 1 1/4" · 65 mm = 1 1/2". Bitte messen Sie keine Gewinde oder Durchmesser Ihrer Wasserleitung – für uns ist ausschließlich die Schlüsselweite der Überwurfmutter direkt am Gerät relevant.

Ausführlich mit vier Methoden und Fotos: DruMiDoc-007, Kapitel 4.

1 Ausgangssituation

Üblicherweise werden Druckminderer, Wasserfilter und andere Geräte im Hausanschlussbereich mittels Verschraubungen mit Überwurfmutter mit der Wasserversorgung verbunden.



Abb. 1: Druckminderer und Wasserfilter – jeweils mit den zugehörigen Verschraubungen

Somit ist ein Stück Rohr (bzw. eine Rohrmuffe) zwischen den beiden Verschraubungen erforderlich – mit ausreichender Aufnahmelänge für die Gewinde beider Verschraubungen.



Abb. 2: Klassische Lösung mit Rohrstück zwischen den Verschraubungen

2 Die Alternative: Linksgewinde

Alternativ können Sie einen Druckminderer mit Linksgewinde und einer Muffe mit Rechts-/Linksgewinde verwenden. Vorteile:

1. Deutlich kürzere Einbaulänge (Platzersparnis).
2. Weniger Dichtungen, weniger Fehlerquellen (eine Flachdichtung entfällt).
3. Professioneller Look bei Ihrem Kunden.



Abb. 3: Kompakte Lösung – Druckminderer mit Linksgewinde
direkt am Filter

3 Platzersparnis im Vergleich



Abb. 4: Klassisch – Einbaulänge 34 cm

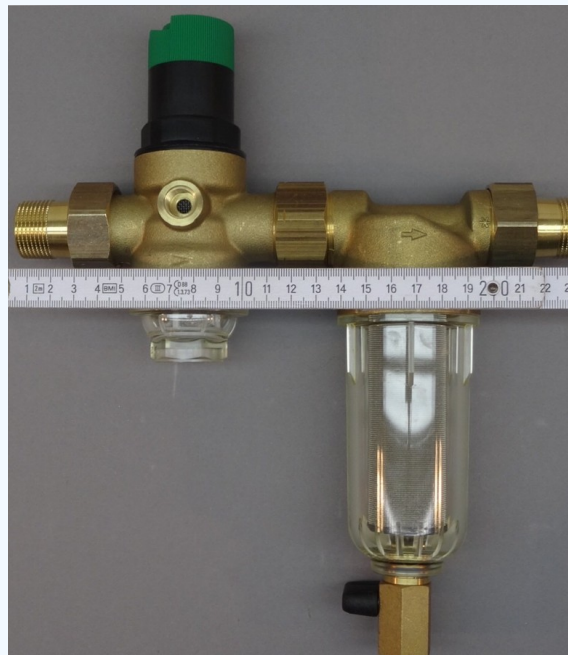


Abb. 5: Mit Linksgewinde am Ausgang – 24 cm, Platzersparnis 10 cm

4 Einbauvarianten

Der Druckminderer ist immer in der Nenngröße 3/4“. Zum Einbau haben Sie gleichwohl zwei Möglichkeiten:

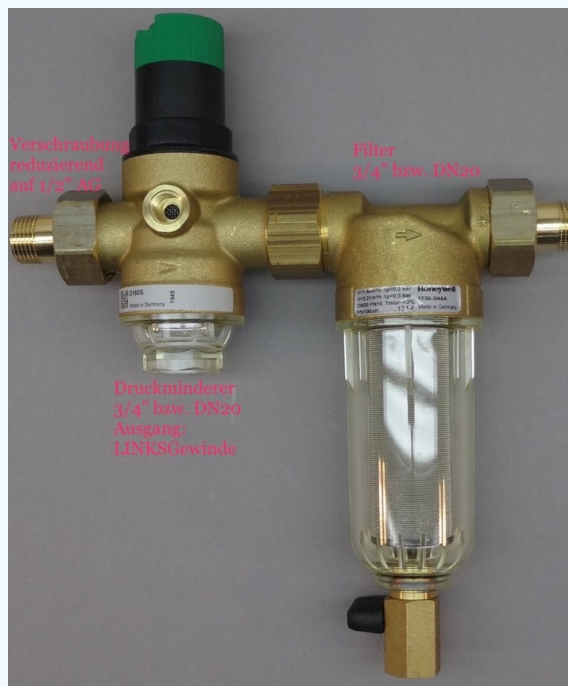


Abb. 6: Variante 1 – mit Verschraubungen in 3/4"



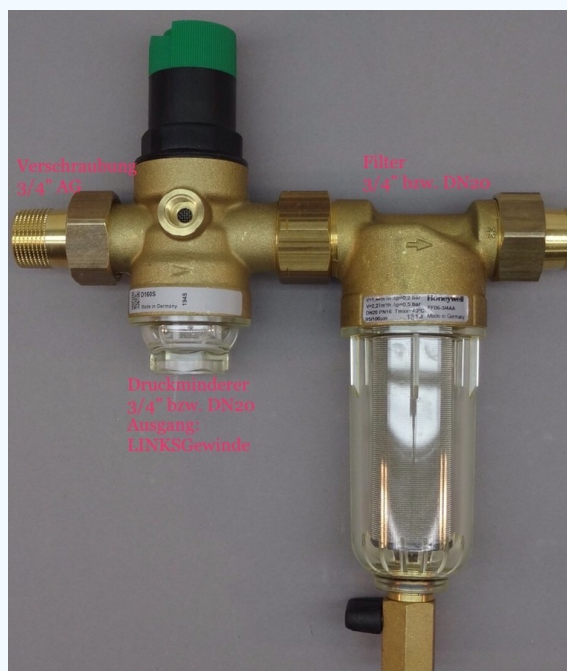


Abb. 7: Variante 2 – mit reduzierenden Verschraubungen auf 1/2"

5 Unsere Links-Druckminderer im Überblick

Variante	Lieferumfang
Verschraubungsset 1/2"	✓ Eingang: Verschraubung 1/2" zu Ihrer Verrohrung ✓ Ausgang: Übergangsstück mit 1" Innengewinde ✓ Zusätzlich: Verschraubung 1" IG auf 1/2" AG
Verschraubung 1/2"	✓ Eingang: Verschraubung 1/2" zu Ihrer Verrohrung ✓ Ausgang: Übergangsstück mit 1" Innengewinde
Verschraubungsset 3/4"	✓ Eingang: Verschraubung 3/4" AG zu Ihrer Verrohrung ✓ Ausgang: Übergangsstück mit 1" Innengewinde ✓ Zusätzlich: Verschraubung 1" IG auf 3/4" AG
Verschraubung 3/4"	✓ Eingang: Verschraubung 3/4" zu Ihrer Verrohrung ✓ Ausgang: Übergangsstück mit 1" Innengewinde

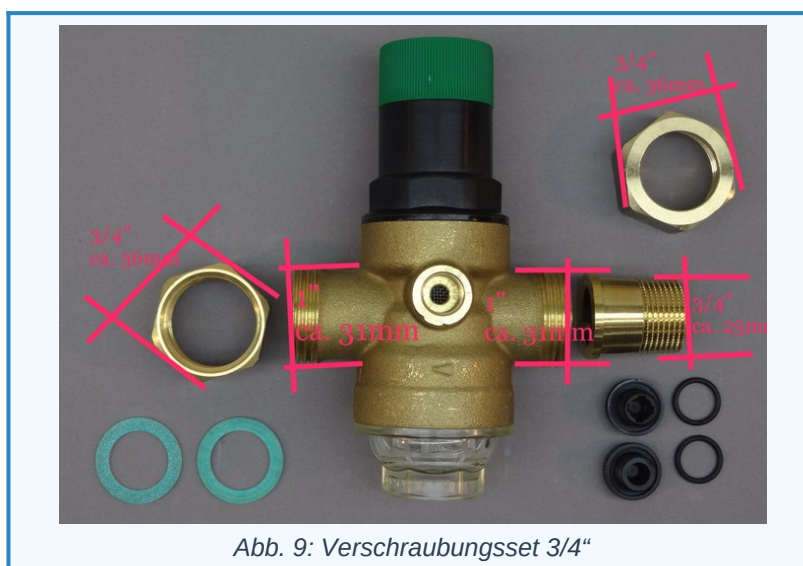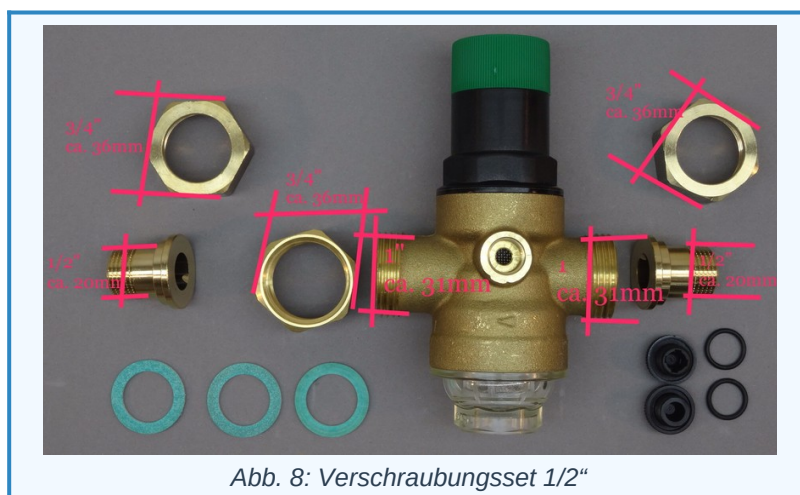

6 Haftungsausschluss, Hersteller und Kontakt

HAFTUNGSHINWEIS

 Produktinformation — maßgeblich für Montage, Wartung und Betrieb ist allein die Einbau- und Betriebsanleitung des Herstellers. Arbeiten an der Trinkwasser-Installation gehören in fachkundige Hände. Für Schäden aus unsachgemäßen Eingriffen übernehmen wir keine Haftung; unberührt bleibt die gesetzliche Haftung.

Die in diesem Dokument enthaltenen Beschreibungen und Informationen beruhen auf langjährigen Erfahrungen mit Druckminderern des Herstellers Resideo (Marke Braukmann). **Eine Gewähr für diese Informationen kann nicht übernommen werden. Bei Ihrem Gerät können andere Probleme oder Fehler aufgetreten sein.**

Markenhinweis – ein Hersteller, mehrere Namen: Resideo führt die Trinkwasserarmaturen unter der Traditionsmarke Braukmann fort; dieselben Produkte wurden zuvor unter dem Namen Honeywell vertrieben (heutiger Rechtsträger: Ademco 1 GmbH, Mosbach). Je nach Produktionszeitraum können Produktaufdruck und Verpackung daher unterschiedliche Logos tragen – Sie erhalten in jedem Fall dasselbe unveränderte Originalprodukt aus dem Braukmann-Werk in Mosbach.

Unsicher, welche Variante oder Baugröße Sie benötigen? Senden Sie uns eine E-Mail an **info (@) druckminderer-shop.de** – mit Bildern Ihrer Einbausituation. Ein Bild sagt mehr als eine lange Beschreibung. Bitte fotografieren Sie: die komplette Armatur aus etwa 50 cm Abstand · das Typenschild bzw. den Aufdruck (scharf und lesbar) · den Anschluss mit Verschraubung. Wir antworten schriftlich und nennen Ihnen das passende Teil mit Artikelnummer – so haben Sie unsere Auskunft schwarz auf weiß.

Druckminderer-Shop

Werner Fein · Schwabenstrasse 8 · 90559
Burgthann
USt-IdNr.: DE 186155336



Ein Bild sagt mehr als tausend Worte –

mailen Sie uns Ihre Einbausituation, wir antworten schwarz auf weiß.

info (@) druckminderer-shop.de

www.druckminderer-shop.de